

Fellowes®



Desk Up® 3.0

Desk Up® 3.0 - 2x 230V en USB-A/C

30W

Desk Up® 3.0 - 2x 230V en USB-A/C

Kenmerken

- Stroomoplossing voor op het bureau, perfect geschikt voor individuele bureaus in (grote) kantoorruimtes
- 2 x Type F-stopcontacten en USB-A (18 W) en USB-C-poort met 30 W oplaadcapaciteit
- Top-mount klem zorgt voor tijdbesparende installatie, 3-40 mm
- Geleverd met een kabel van 1 m en een professionele 3-polige connector
- Geschikt voor grootschalige Design & Build-kantoorprojecten
- Direct aansluiten op een professioneel stroomblok zonder een waardevolle stopcontact te gebruiken
- Standaard verkrijgbaar in zwart en wit, en in Type E-, F-, G- en UNEL-modellen voor gebruik in Europa
- Verkrijgbaar in andere configuraties, met meerdere oplossingen binnen één assortiment
- Met 5 jaar garantie voor langdurige betrouwbaarheid



Specificaties

Type stopcontact	Type F (DE - NL - ES - IT - AU - SCAN)	
Fellowes Code	100139637	100139664
Kleur	Zwart: RAL 9017	Wit RAL: 9003
Certificering	CE	
Aantal stopcontacten	1 (230V)	
USB-A	x1 USB-A opladen (18W)	
USB-C	x1 USB-C opladen (30W)	
Draadloos opladen	N.v.t	
Producthoek	0° & 20°	
Montagetype	Top-mount klem	
Max. dikte werkblad	3 - 40 mm	
Lengte kabel	100 cm	
Stekker type	3-polige connector, stekerbaar	
Productafmetingen (H x B x D)	11 x 19,9 x 7,8 cm	
Product gewicht	0,50 kg	
Afmetingen verpakking (H x B x D)	8 x 20 x 14 cm	
Verpakking gewicht	0,55 kg	
Afmetingen transportkarton (H x B x D)	44 x 30 x 22 cm	
Transportkarton gewicht	5,9 kg	
Binnenkartonbarcode (SCS)	043859809462	043859809479
Buitenkartonbarcode (SCS)	10043859809469	10043859809476
Aantal per buitenverpakking	10	
Land van herkomst	China	
Garantie	5 jaar	

Desk Up® 3.0 - 2x 230V en USB-A/C


CAD Bestanden

.dwg CAD-bestanden beschikbaar om te downloaden vanuit
pCon Catalog/pCon.Box

OFML-gegevens beschikbaar op alle pCon-platforms



Dimensionale tekeningen

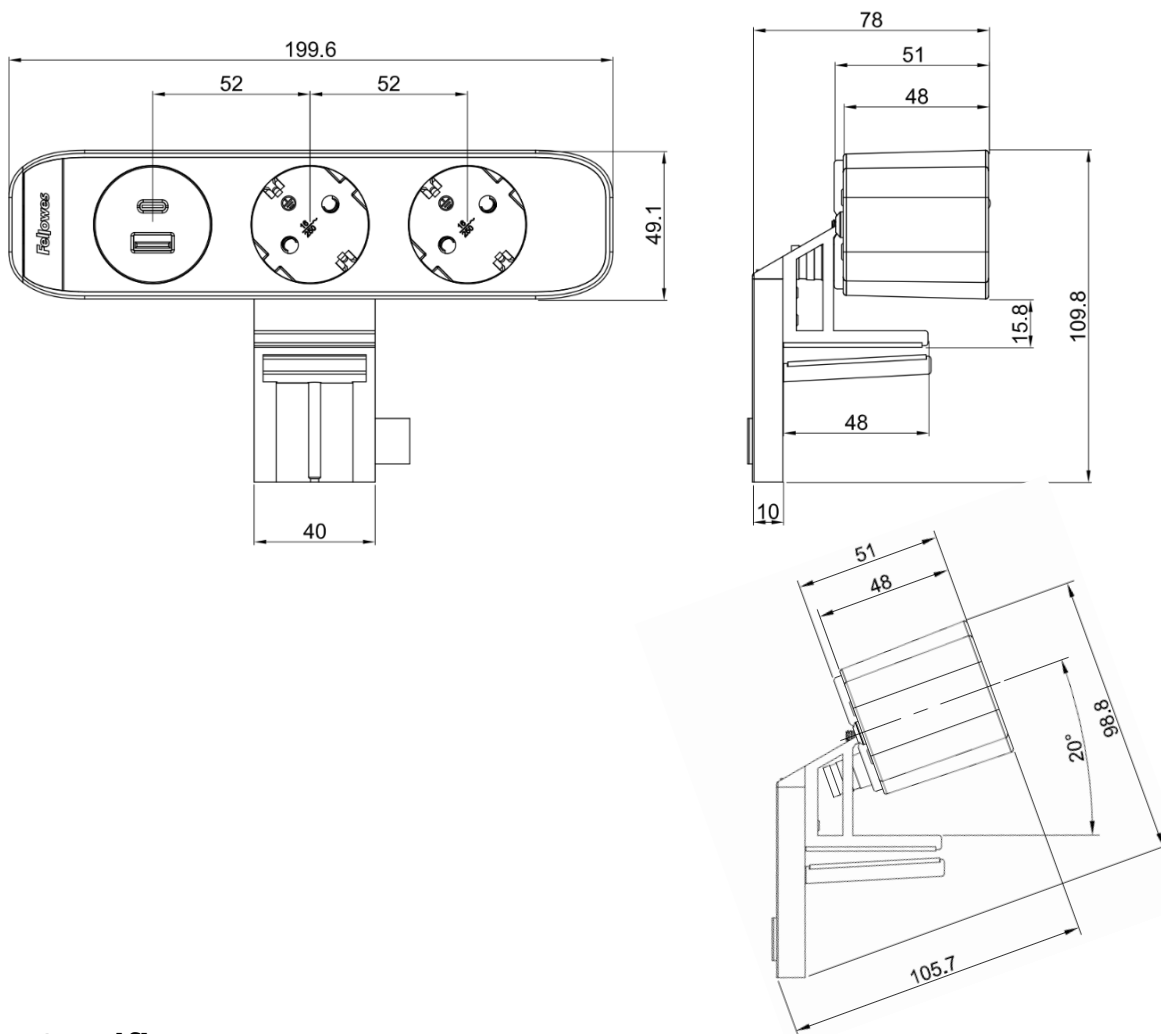

Certificaten




Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document actueel en nauwkeurig is. Fellowes kan echter geen garantie geven en aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Neem bij vragen contact met ons op via www.Fellowes.com/locations.

Essentiële stroomvoorzieningen

Combineer met de essentiële producten



Aansluitkabel met
Schuko-stekker



Verlengkabel



Power Blocks



Power Blocks 2.0

Nazorg

Onderhoud: Controleer de kabels regelmatig op slijtage of beschadigingen en controleer de schroeven om er zeker van te zijn dat het product intact is voordat u het installeert.

Reiniging: Koppel het product los/schakel het uit voordat u het reinigt. Veeg de buitenkant af met een droge microvezeldoek. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Voor stopcontacten/USB-poorten: gebruik een zachte, droge borstel om stof te verwijderen. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen. Als een USB-poort niet werkt, controleer dan of er stof is opgehoopt en reinig deze zorgvuldig voor gebruik.

Gebruik en opslag: Houd u aan het maximale vermogen en overbelast het apparaat niet met te veel apparaten (zie productlabel). USB-poorten hebben een bepaald maximaal vermogen; sluit geen apparaten aan die meer stroom verbruiken dan aangegeven. Dek het apparaat niet af en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen. Zorg voor voldoende luchtstroom rond de behuizing.

Vervanging van zekeringen: Voor modellen met afzonderlijke zekeringen (type G) mag alleen hetzelfde type en dezelfde waarde (5 A) worden gebruikt.

Reserveonderdelen: beschikbaar. Neem contact op met ninfo@fellowes.com.